


- | | |
|---|--|
| ☐ MÓDELO FCCV -05 3400 ³ m/h | ☐ INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL P/ DUTOS |
| ☐ VAZÃO MÍNIMA = 2.700 m ³ /h | ☐ VENTILADOR C/ ROTOR SIROCCO - VS-20 |
| ☐ VAZÃO MÁXIMA = 3.800 m ³ /h | ☐ FILTRO P/ AR REGENERÁVEL ABNT G-0 |
| ☐ PRESSÃO DISPONÍVEL = 12 mmCa | ☐ ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUD |
| ☐ AQUECIMENTO ELÉTRICO (OPCIONAL) | ☐ MOTOR ELÉT. 1,0 HP 220/380V C/ BASE ESTIC. |
| ☐ FILTRAGEM C/ DUPLA EFICIÊNCIA (OPCION) | ☐ CHAVE DE PARTIDA ELÉTRICA OPCIONAL |
| ☐ SERPENTINAS 4-6-8 ROWS (ALTERNATIVA) | ☐ PAINÉIS DE AÇO GALV. ISOLADOS C/ ISOPOR 12. |
| ☐ HIDRAULICA ESQUERDA/DIREITA (ALTERNAT) | ☐ FÁCIL ACESSO P/ MANUTENCAO |

Distribuidor



FANACON / FCCV

SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PREVO AVISO - APM/MSF

COMPARCO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - SP/BRASIL

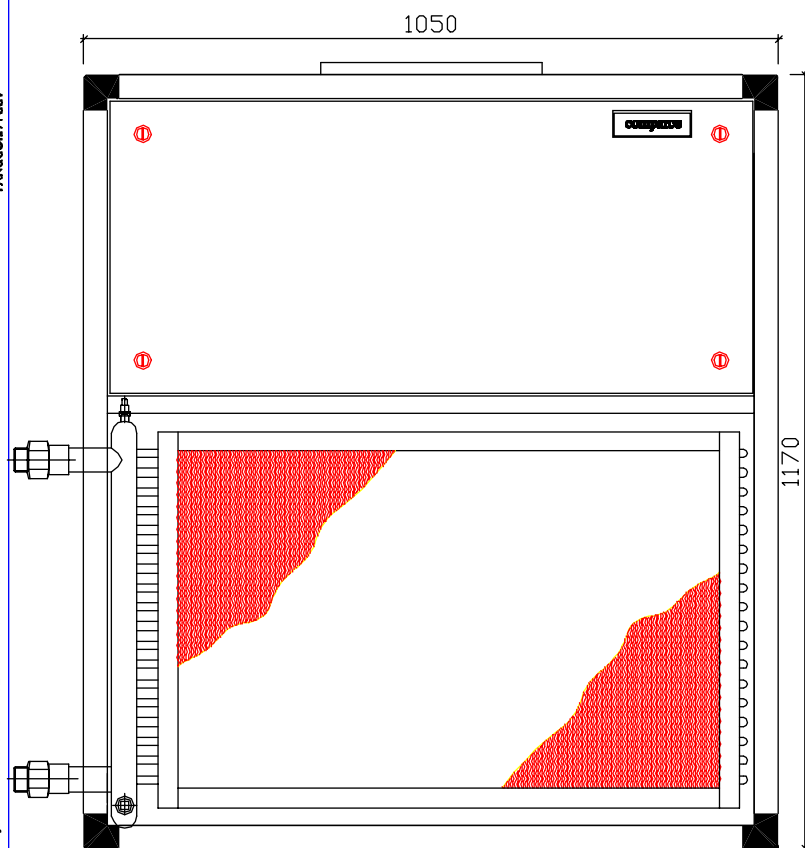

VISTA FRONTAL C/ HIDRAULICA ESQUERDA

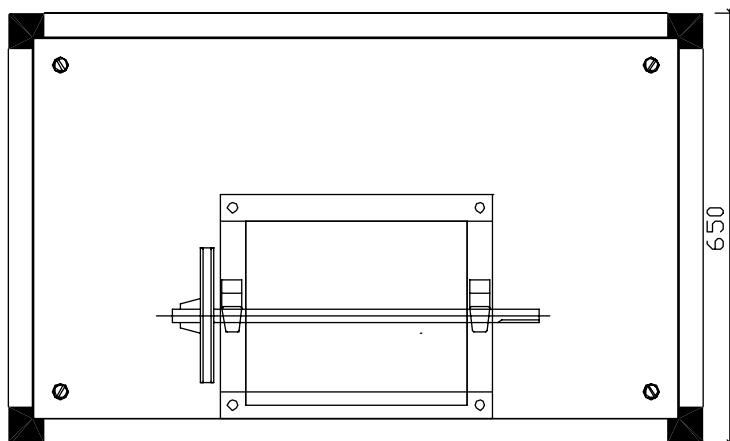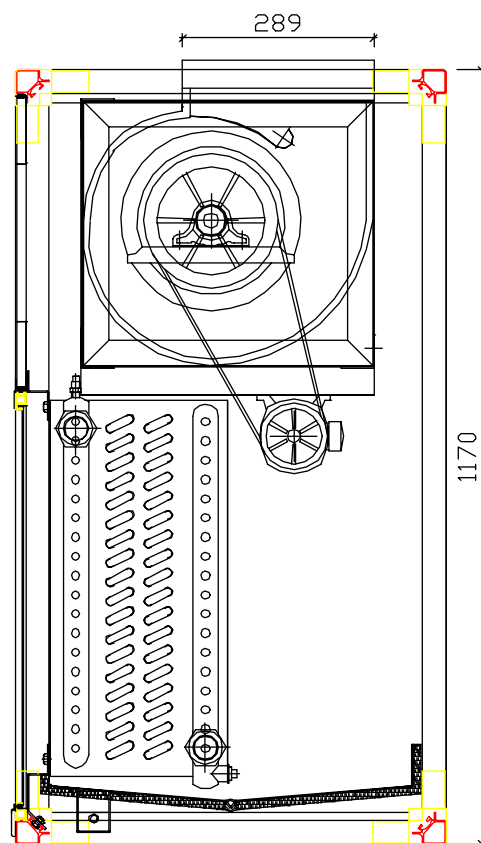

VISTA SUPERIOR

