

GRELHA P/ PISOS ELEVADOS MOD. APF-FULL

A placa de piso elevado da comparco foi projetada especialmente para a aplicação em pisos elevados de placas moduladas, para aplicação em modernos edifícios. As grelhas de piso APF são desenhadas para aplicação na maioria dos fabricantes de placas e suportes.

APF-15-OB-CP

A - Alumínio
P - Piso
F - Aço Pintado
0/15 - Aletas

Acessórios:


OB - Registro
CP - Coletor de papéis
T - Tela

- Saída de ar em pisos elevados
- Carga média
- Substitui uma placa de piso inteira 600 x 600 mm
- Facilidade para alteração de layouts

Alguns detalhes podem ser alterados para compatibilidade com estrutura ou placa de piso.




Modelo APF-FULL (Embutir)

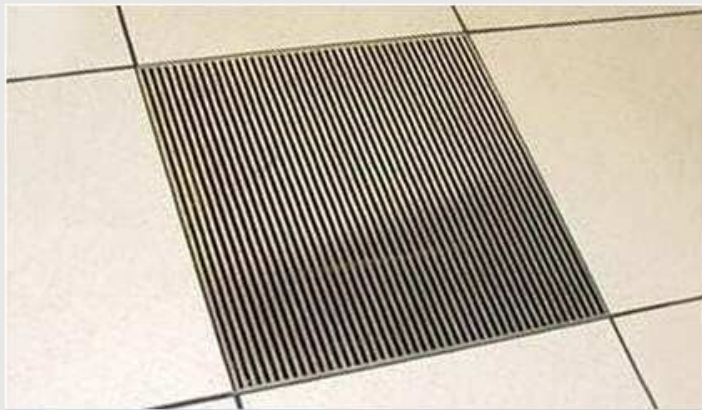


Modelo APF-S (Sobrepor)

Vazão m³/s	Vazão m³/h	Pressão Estática Pa	Pressão Sonora dB(A)	Veloc. área livre m/s	Veloc. área total m/s
0,225	810	6	23	1,6	0,9
0,340	1224	11	29	2,4	1,3
0,450	1620	16	35	3,2	1,7
0,560	2016	25	40	4,0	2,2
0,670	2412	32	45	4,8	2,6

Dados de Performance

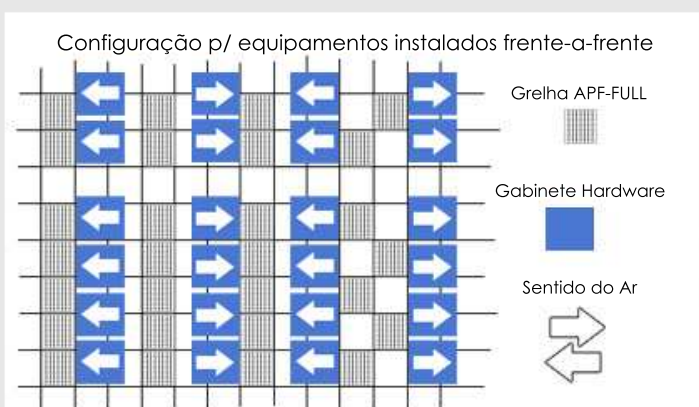

Opção de Layout (A)

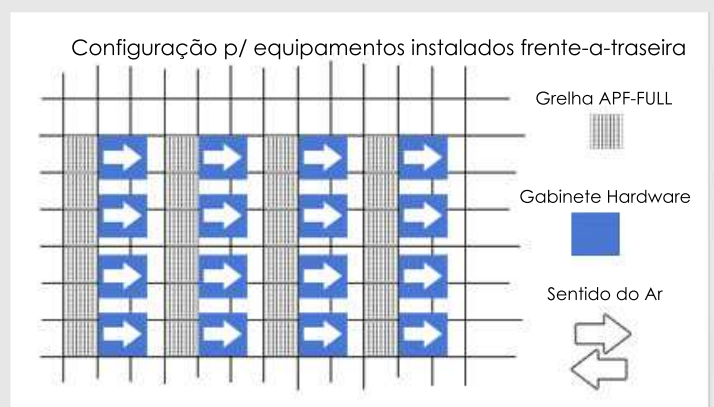

Opção de Layout (B)

