
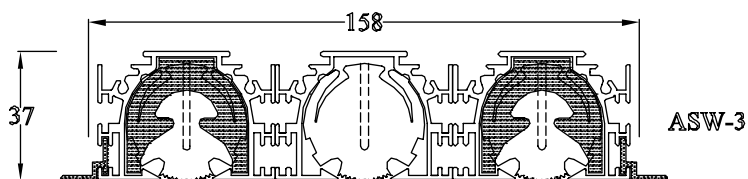
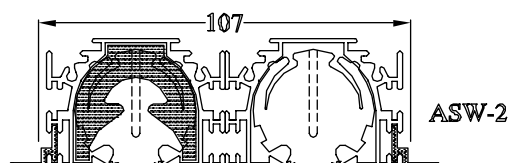



comparco

DIFUSOR LINEAR ASW

- Alinhamento retilíneo perfeito.
- Miolo com deflexão individual ajustável x 0,3.
- Perfis de alumínio extrudado exclusivos.
- Acabamento anodizado fosco natural.
- Molduras laterais deslizantes (opcional).

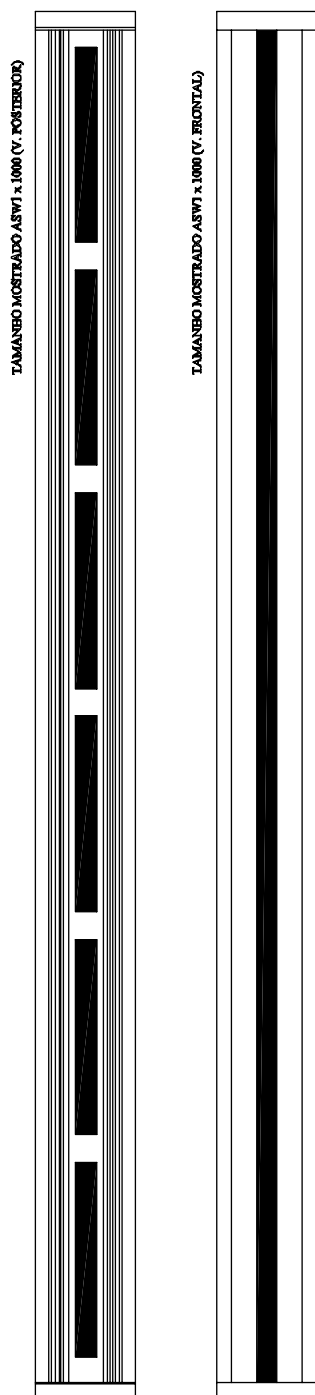

TAMANHOS FABRICADOS (mm)

MOD. TIPO	EXT	F	h	dØ POLEG.	A
ASW-1	77	67	300	6"	48
ASW-2	115	105	300	8"	86
ASW-3	153	143	350	10"	125





SELEÇÃO RÁPIDA - 30-35 dB(A)

MOD. TIPO	MOD. COMP.	VAZÃO m/h	ALCANCE m
ASW-1	1000	110	2,0
ASW-2	1000	220	2,7
ASW-3	1000	330	3,3

comparco

DIFUSOR LINEAR ASW-CXP

- ALINHAMENTO RETILINEO PERFEITO
- MIOLO C/ DEFLEX. INDIV. AJUSTAVEL x 0,3 m
- PERFIS ALUMINIO EXTRUDADO EXCLUSIVOS
- ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL
- MOLDURAS LAT. DESLIZANTES (OPCIONAL)

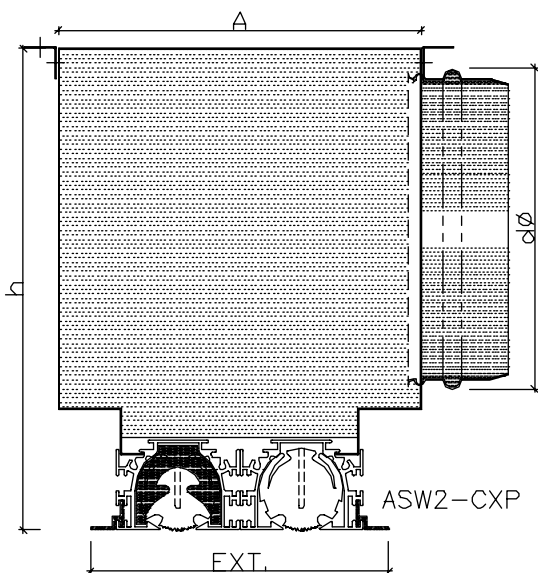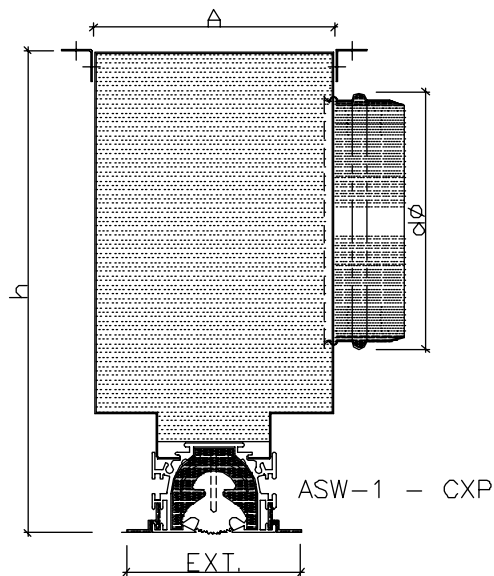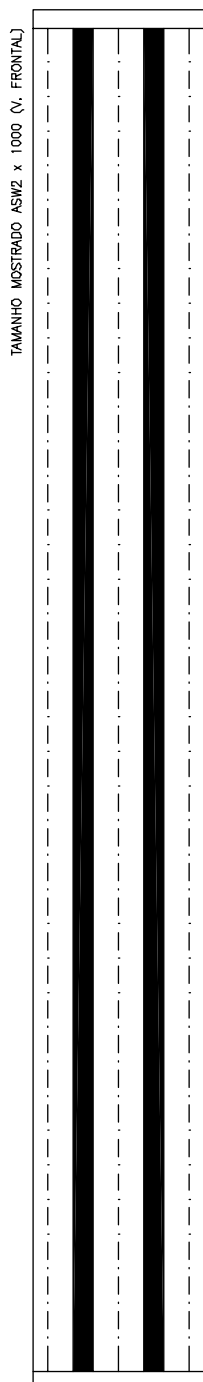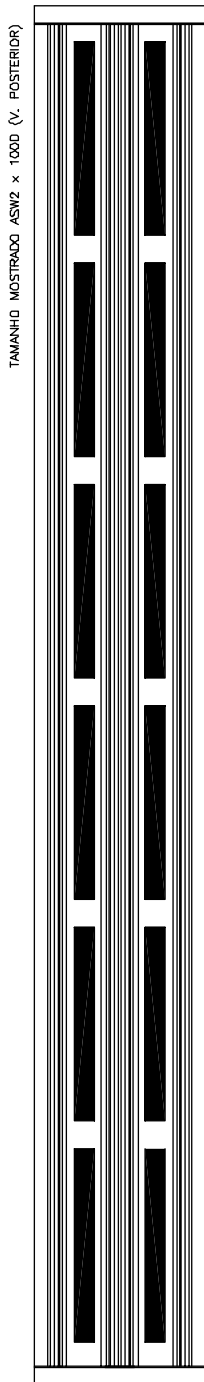

TAMANHOS FABRICADOS (mm)

MOD. TIPO	EXT	h	dØ POLEG.	A
ASW-1	72	200	4"	100
ASW-2	124	200	5"	152
ASW-3	176	250	6"	204

SELECAO RAPIDA - 30-35 dB(A)

MOD. TIPO	COMP.	VAZAO m ³ /h	ALCANCE (m)	
			1 DIREC?O	2 DIREC?O
ASW-1	1000	100	1,8	1,5
ASW-2	1000	200	2,5	2,0
ASW-3	1000	330	3,0	2,5