
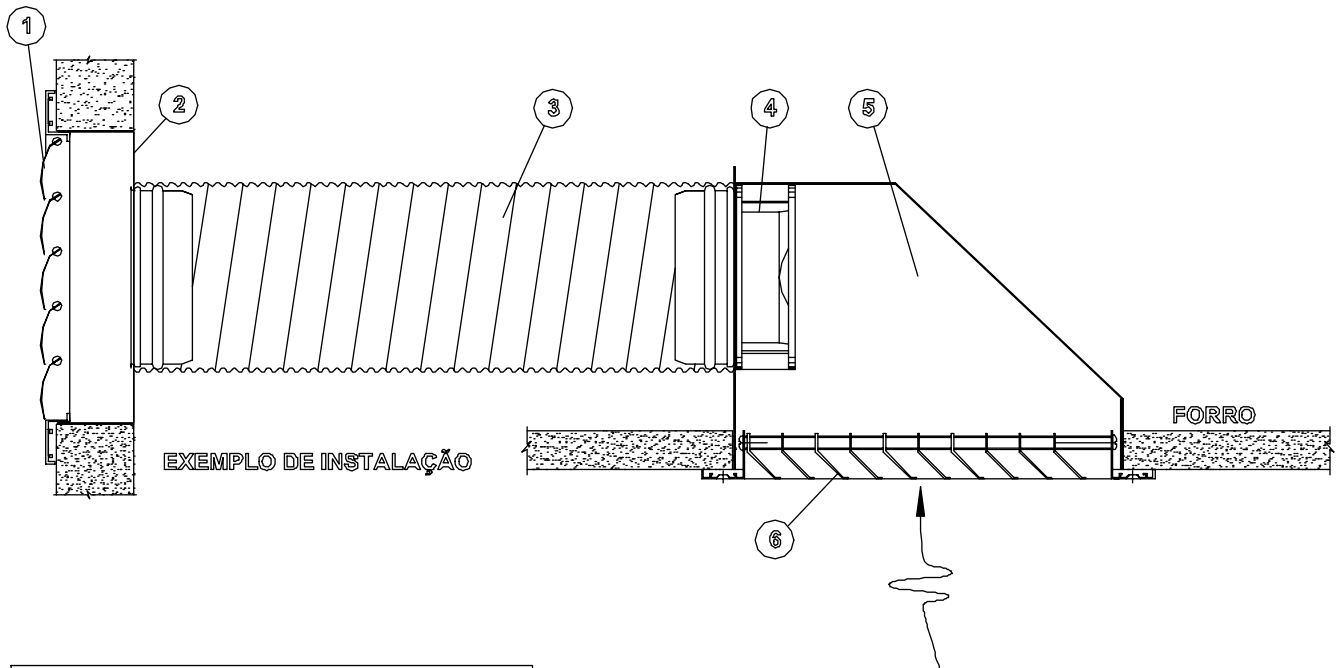


- Exaustão de sanitários.
- Conduz o ar viciado para o exterior.
- Construção em partes padronizadas.
- Vazão de ar = 272 m³/h.
- Ligação elétrica Bivolt- 110/220V.
- Laminas abrem quando exaustor funciona.

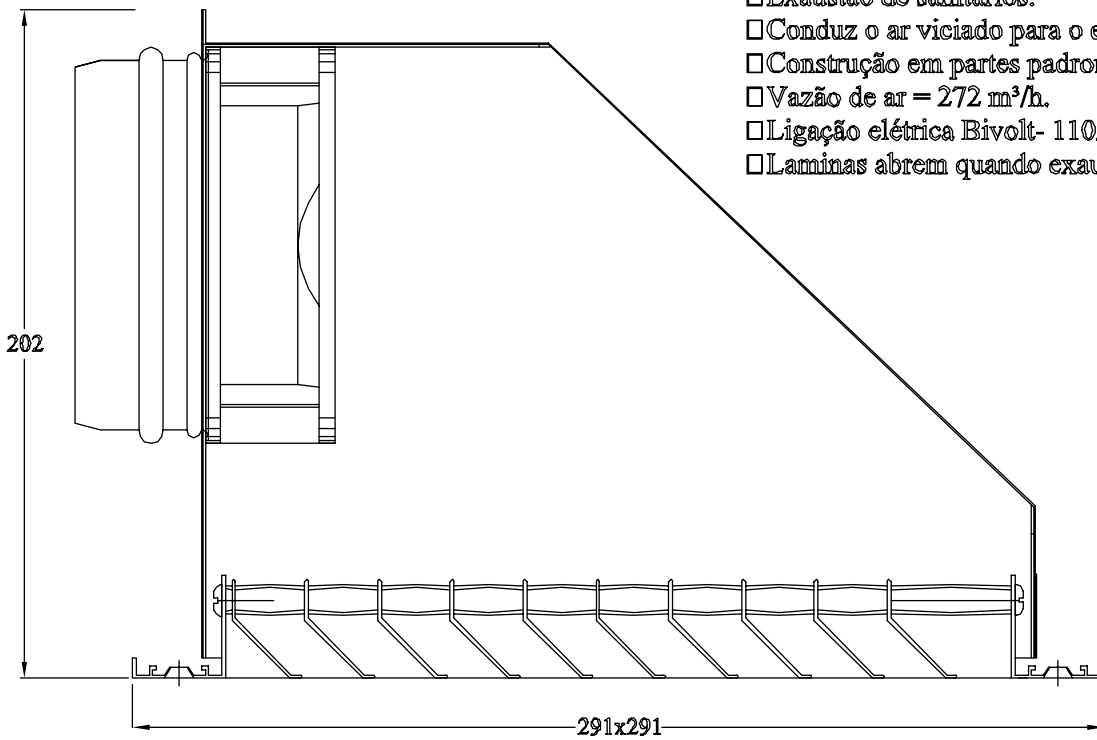

LIGAÇÃO DO VENTILADOR

115V	VERDE	[Switch]	→
	AMARELO		
230V	AZUL	[Switch]	→
	MARROM		

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Veneziana de Sobre-Pressão - VMC 200x200 (Fornec. como opcional)
02	Adaptador QC - 200xØ125 (Fornec. como opcional)
03	Duto flexível Ø125 (Por conta do instalador)
04	Ventilador qualitas Q120A3 - 0,24A 110/220V (incluso)
05	Caixa plenum CXP-252xØ125 (incluso)
06	Grelha RFH - 250x250 mm (incluso)