




- Utilizam-se em auditórios, cines e teatros.
- Facilitam e regulam o retorno do ar.
- Construção robusta em liga de al. e chumbo.
- Tamanho único Ø 200 mm ou 8"; peso: 2,0 Kg.
- Acabamento pintado esmalte preto semi-fosco.
- Regulagem gradual por engrenagem dentada.

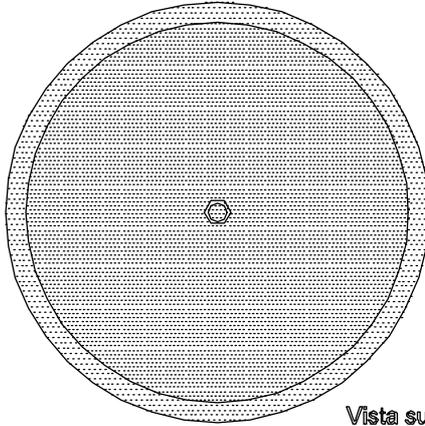

Vista superior

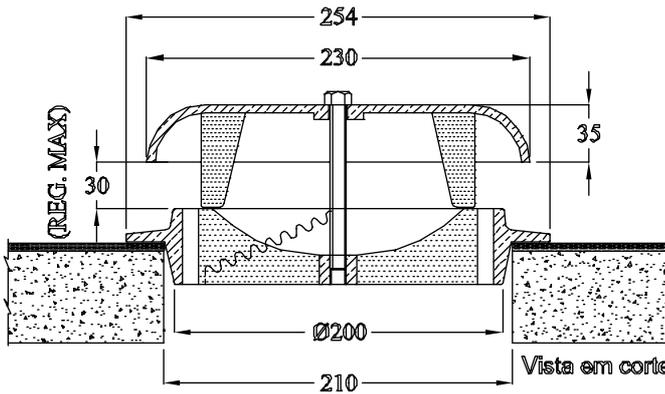

Vista em corte

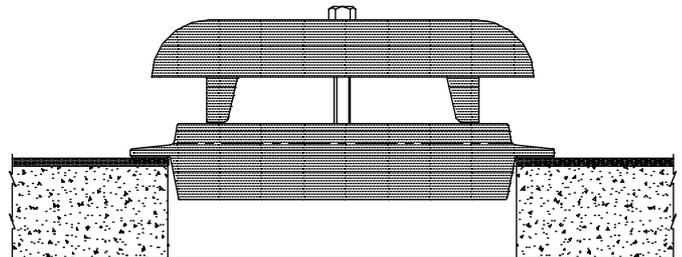

Vista lateral

Tabela técnica - Capacidade nominal.

VELOCIDADE	FFM	200	300	400	500	600
	m.s.	1	1,5	2,0	2,5	3,0
VAZÃO	CFM	70	105	140	174	209
	m³/s	115	175	230	290	350

Para regular a vazão use os fatores acima.

Cada dente da engrenagem diminui 13% da vazão.

Dente 9 fator 1,00	Dente 4 fator 0,37
Dente 8 fator 0,87	Dente 3 fator 0,24
Dente 7 fator 0,75	Dente 2 fator 0,12
Dente 6 fator 0,62	Dente 1 fator 0,00
Dente 5 fator 0,50	