


### DIFUSORES TIPO CVD

Dependendo da instalação, os difusores tipos CVD, podem ser fornecidos com conexão de entrada de ar no tampo ou lateralmente a caixa plenum. A face de alumínio é montada no fôrro através de parafusos de fixação visíveis na borda. Nos casos em que o difusor é suspenso livremente, fora de fôrro, a difusão horizontal pode ser aumentada com a instalação de um colar na face do difusor.

Para uso em ginásios de esportes é opcional o fornecimento de uma grade de proteção em arame galvanizado.

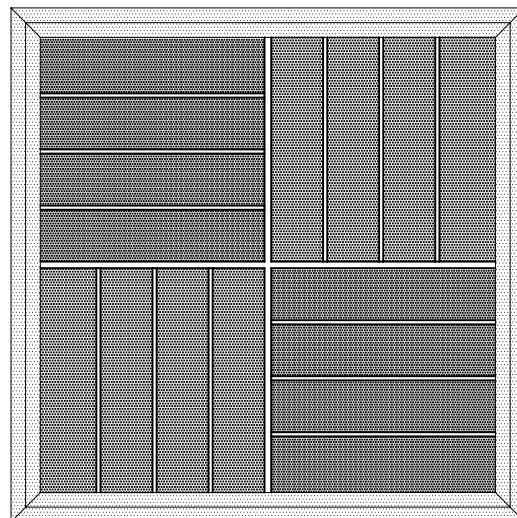

### MATERIAIS

A face aparente do difusor é fabricada em seções de alumínio extrudado com acabamento anodizado fosco. A caixa plenum em chapa de aço galvanizado e a grade de proteção feita de arames de aço galvanizado.

### INSTALAÇÃO

A montagem do difusor CVD rente ao fôrro mantém as mesmas condições quando montado em suspensão livre.

O ângulo de descarga é continuamente ajustado entre a horizontal e a vertical.

### Tamanhos fabricados

Tam. Nominal	D	H	h1	Vazão (m³/h)	Alcance (metros)
425	248	450	600	1300	8,0
500	296	450	600	2300	10,0
600	313	550	750	3400	12,0
775	448	550	900	6000	15,0
1050	498	600	1050	9200	16,0

