
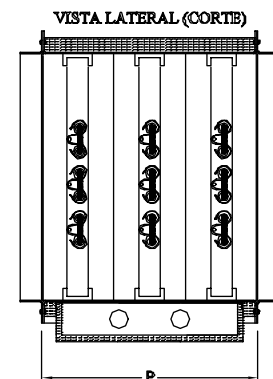
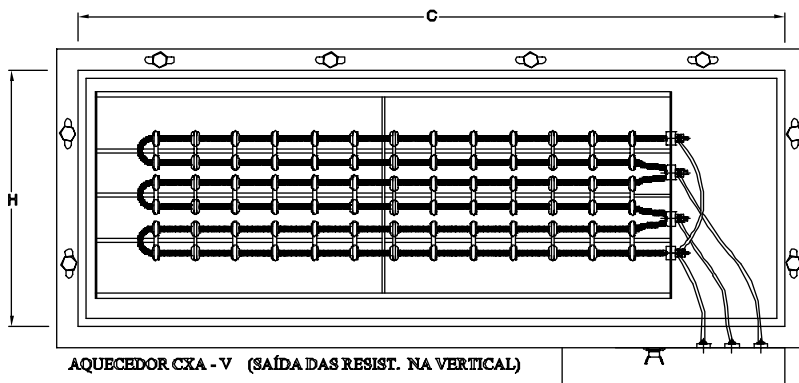
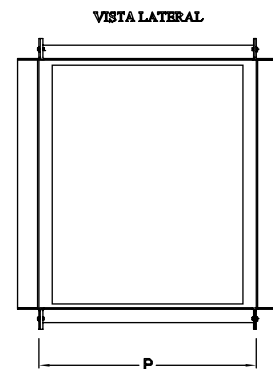


# comparco

## AQUECEDOR PARA AR CXA


- Resistências de fio de NiCr espiral.
- Não produzem mau cheiro.
- Isoladores em porcelana.
- Termostato de segurança primaria inst.
- Elevada durabilidade.
- Multiplas capacidades x Tamanhos.
- Tela de proteção opcional.

- Instalação em dutos de ar condicionado.
- Uso em instalações de conforto e industriais.
- Construção em perfis de aço galvanizado.
- Caixa de ligações elétricas frontal/lateral.
- Resistência ao fluxo de ar conforme gráfico.
- Fechamento elétrico disponível.

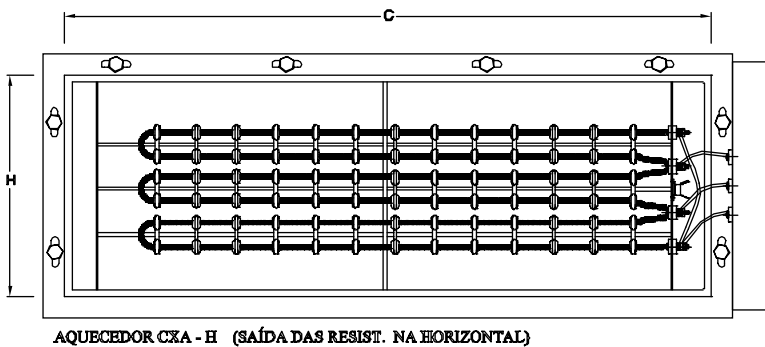

### COMO ENCOMENDAR:

01- AQUECEDOR PARA AR 18,0 KW (TRÊS ESTÁGIOS) 220V. 3F  
LIGAÇÃO EM DELTA PARA MONTAGEM EM DUTO DE 800 x 400 mm.

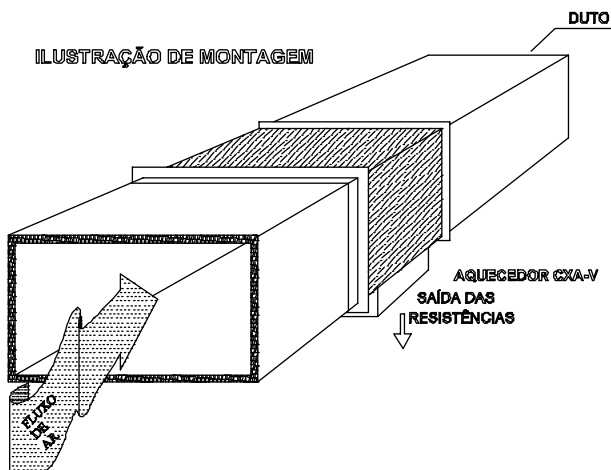

### GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

