

substitui: Fevereiro/01


- Utilizam-se em insuflamento e retorno de ar condicionado.
- Construção em perfis de al. extrud. des. exclusivo.
- Acabamento pintado branco.
- Mancais de nylon anti-vibratório.

GRELHA CIRCULAR DUPLA DEFLEXÃO - EDV

nº 15.55

data: Mar/01

- Fixação: frontal ou suporte.
- Acessórios: registro borboleta.
- Indicado para longo alcance.
- Uso em ginásios, fábricas e supermercados.

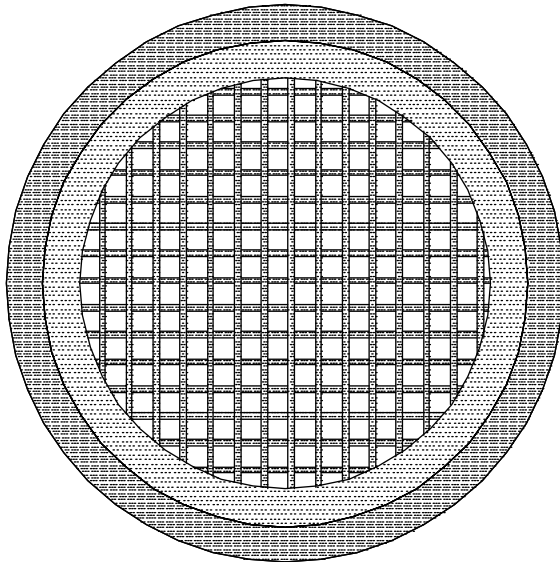



EDV

COMO ENCOMENDAR:

10 pç grelha circular EDV-3 PBO

- Pintado branco
- Tamanho
- Modelo
- Quantidade

DETALHE : MONTAGEM EM PAREDES

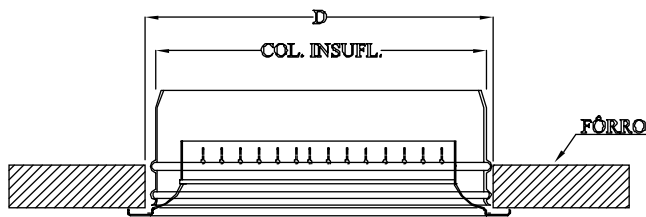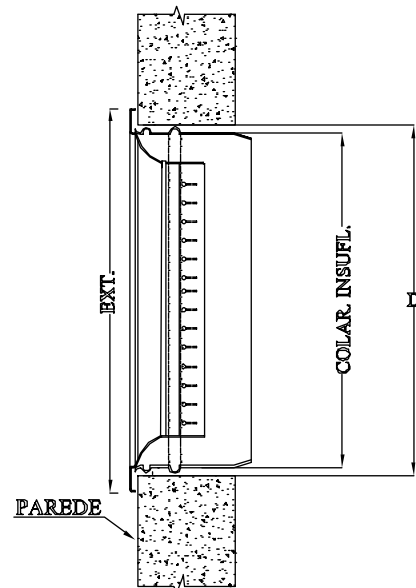

DETALHE :
MONTAGEM EM FÔRROS

TAMANHOS FABRICADOS (mm)

Nº	COLAR. INSUFL.	D	EXT.
EVD 3	297 (12")	307	355
EVD 4	350 (14")	360	412
EVD 5	400 (16")	416	468
EVD 6	450 (18")	472	542
EVD 8	598 (24")	584	654

TABELA DE INSUFLAMENTO

nível de ruído velocidade	33 dB(A)		35 dB(A)		43 dB(A)		48 dB(A)	
	4,5 m/s		5,0 m/s		6,25 m/s		7,5 m/s	
TAM. mº	VAZÃO	ALC.	VAZÃO	ALC.	VAZÃO	ALC.	VAZÃO	ALC.
EVD 3	830	5,0	920	5,7	1150	7,0	1390	8,5
EVD 4	1200	6,0	1334	6,4	1660	7,9	2000	9,4
EVD 5	1600	6,6	1800	7,6	2200	9,4	2700	11,5
EVD 6	2000	7,5	2300	8,2	2900	10,3	3500	12,4
EVD 8	3500	11,2	4000	12,5	4800	13,8	5500	15,4

Vazão em m³/h.
Alcance em metros.

comparco

IND. E COM. DE COMPONENTES
DE AR CONDICIONADO LTDA.

substitui: Fevereiro/01

- Utilizam-se em insuflamento e retorno de ar condicionado.
- Construção em perfis de al. extrud. des. exclusivo.
- Acabamento pintado branco.
- Mancais de nylon anti-vibratório.

GRELHA CIRCULAR DUPLA DEFLEXÃO - EDV

- Fixação: frontal ou suporte.
- Acessórios: registro borboleta.
- Indicado para longo alcance.
- Uso em ginásios, fábricas e supermercados.