


comparco

FILTRO METÁLICO FAL

- FILTRAGEM DO AR PRIMÁRIO ABNT CLASSE G1
- FILTRA O AR POR LABIRINTO FL. AL. CORRUGADO
- PERMANENTE, REGENERÁVEL POR JATO D'ÁGUA
- CAPAC. DE DE RETER POEIRA IGUAL A 512 g/m²
- MOLDURAS EM "U" EM ALUMÍNIO 1,2 mm
- UTILIZA MOLDURAS PORTA-FILTROS PADRONIZADAS

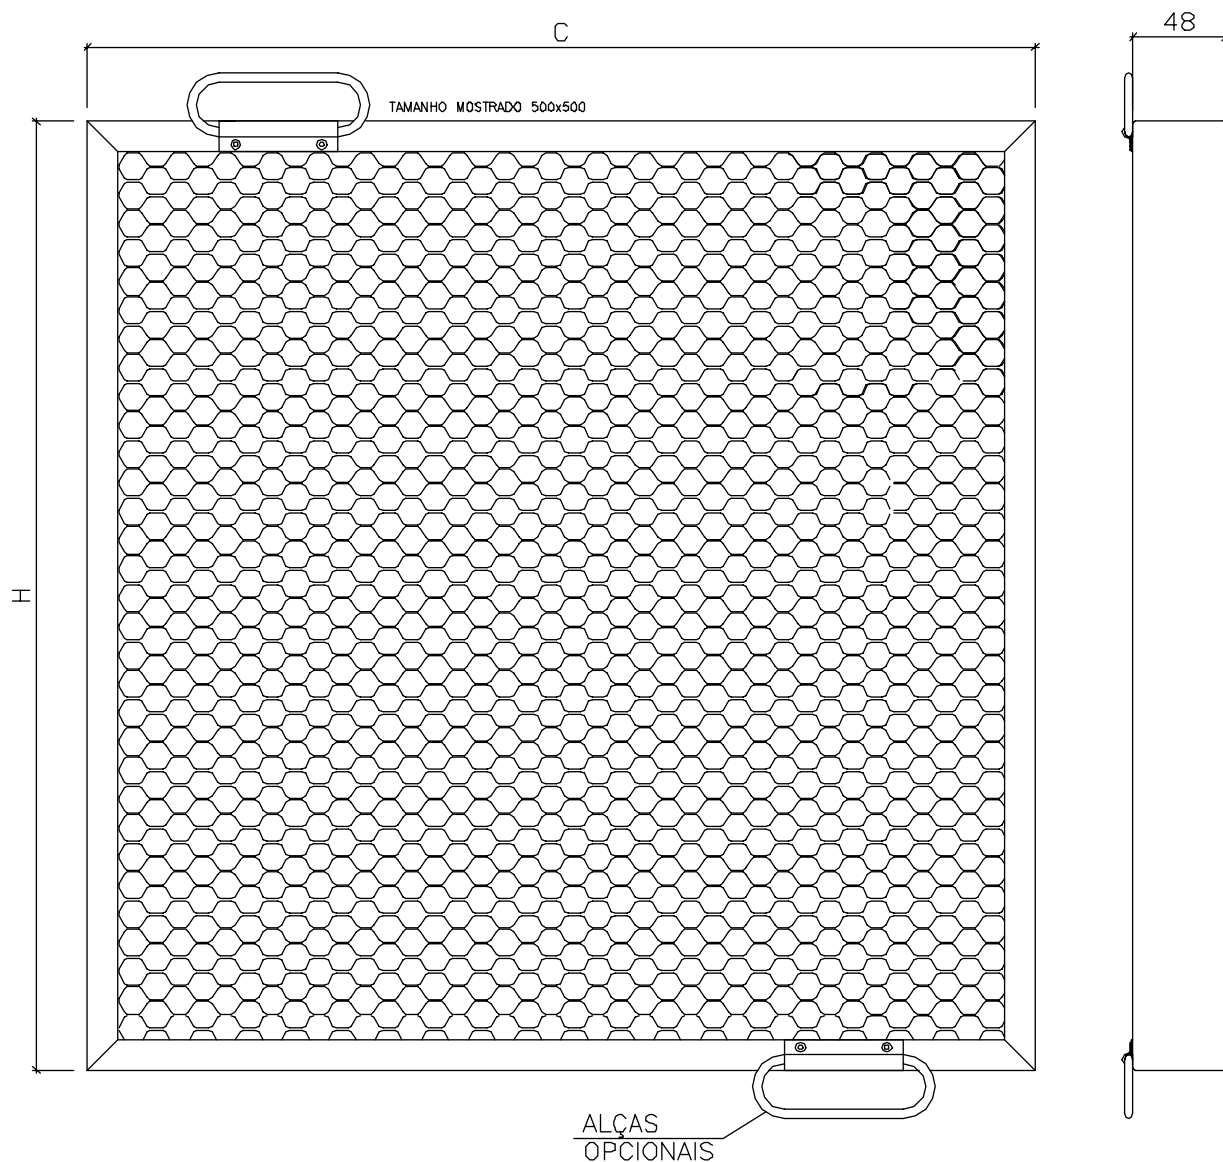

TAMANHOS NOMINAIS FABRICADOS (mm)
DIMENSÕES EFETIVAS -5 mm

C	H	VAZÃO NOM. (m ³ /h) VELOC.=2,5 m/s
400	400	1.440
500	400	1.800
625	400	2.250
500	500	2.250
625	500	2.810
600	600	3.240
625	625	3.520

RESISTÊNCIA AO FLUXO DE AR

VELOC. (m/s)	Δp (mmCA)
0,60	0,45
1,25	0,95
1,85	1,90
2,45	3,00
3,10	4,50

RECOMENDA-SE LAVAR QUANDO ATINGIR
12 mmCA