



# comparco

## FILTRO P/ AR FEV

- FILTRAGEM DO AR PRIMÁRIO ABNT CLASSE G0
- FILTRA O AR POR TELAS DE TECIDO ELETROSTÁTICO
- PERMANENTE, REGENERÁVEL POR JATO D'ÁGUA
- ARMAÇÃO AÇO  $\phi 5\text{mm}$  Zn REVEST. COURVIM PRETO
- CAPACIDADE DE RETER FIBRAS E GRANULADOS
- APLICAÇÃO RECOMENDADA EM CONDIC. DE AR

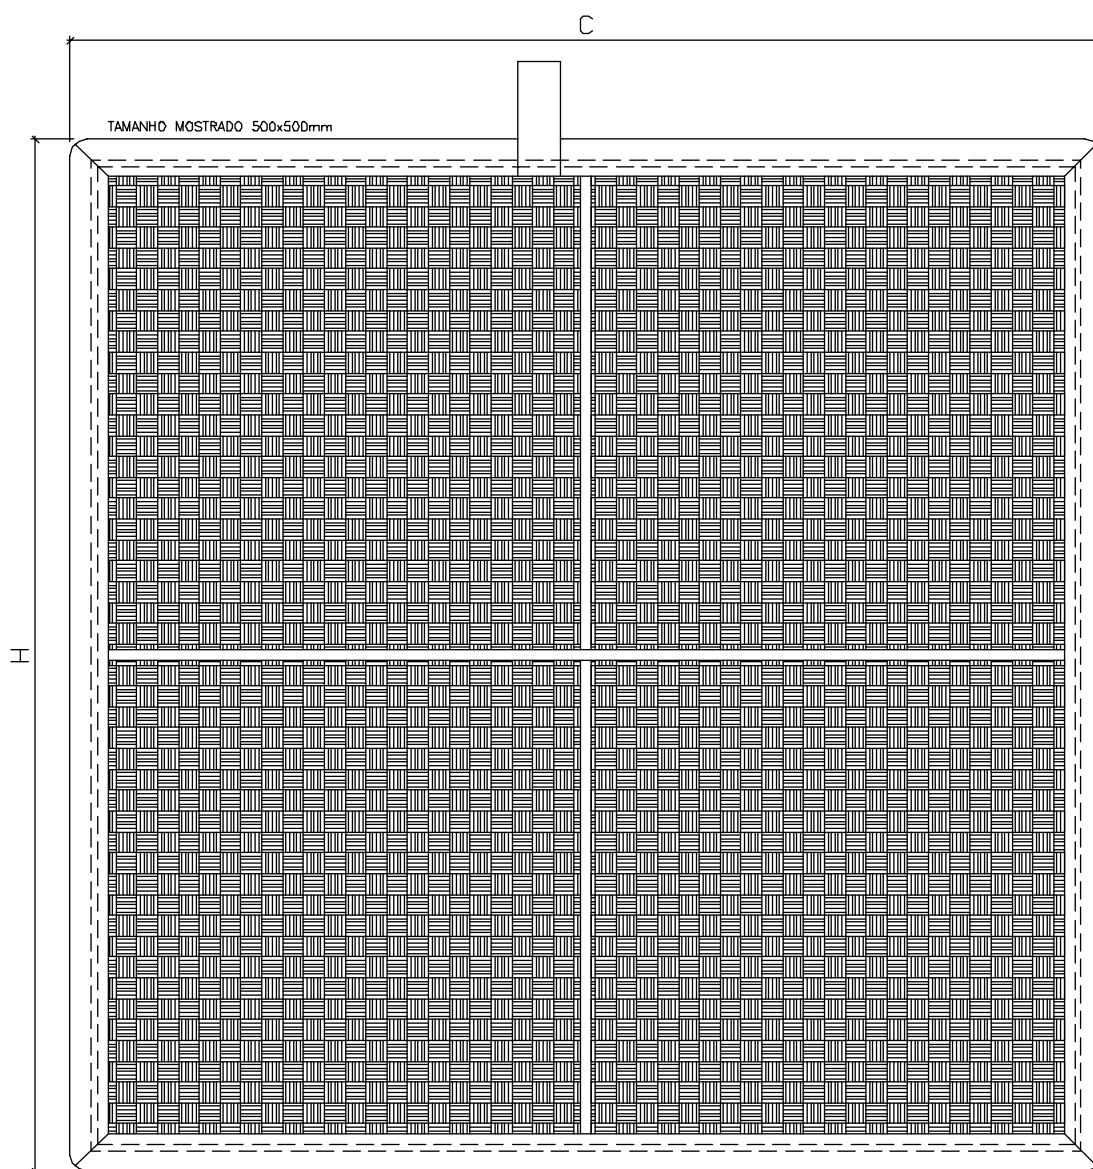

TAMANHOS NOMINAIS FABRICADOS (mm)  
DIMENSÕES EFETIVAS -5 mm

C	H	VAZÃO NOM. (m <sup>3</sup> /h) VELOC.=2,5 m/s
400	400	1.440
500	400	1.800
625	400	2.250
500	500	2.250
625	500	2.810
600	600	3.240
625	625	3.520

RESISTÊNCIA AO FLUXO DE AR

VELOC. (m/s)	$\Delta p$ (mmCA)
0,60	0,45
1,25	0,95
1,85	1,90
2,45	3,00
3,10	4,50

RECOMENDA-SE LAVAR QUANDO ATINGIR  
5 mmCA