


comparco

FILTRO METÁLICO FTL

- FILTRAGEM DO AR PRIMÁRIO ABNT CLASSE G1
- FILTRA O AR POR TELAS ENTRELAÇADAS E CORRUG.
- PERMANENTE, REGENERÁVEL POR JATO D'ÁGUA
- CAPAC. DE DE RETER FIBRAS E GRANULADOS
- MOLDURAS EM "U" EM AÇO GALVANIZADO 1,2 mm
- UTILIZA MOLDURAS PORTA-FILTROS PADRONIZADAS

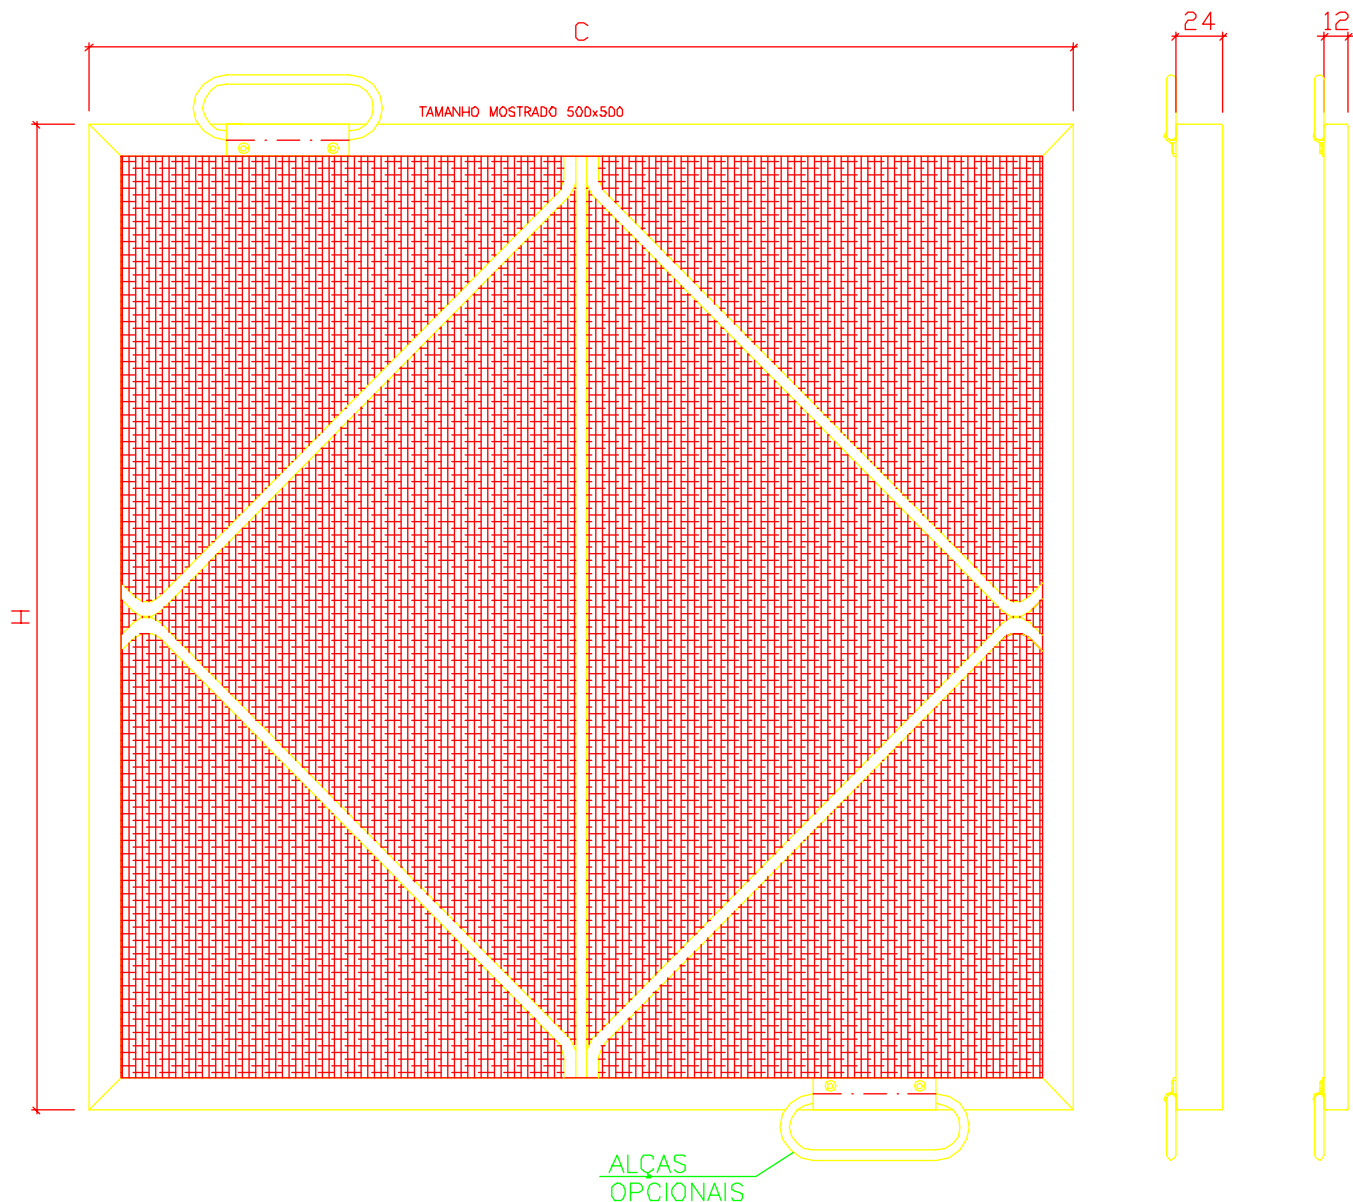

TAMANHOS NOMINAIS FABRICADOS (mm)
DIMENSÕES EFETIVAS -5 mm

C	H	VAZÃO NORMAL	PERDA DE PRESSÃO		VAZÃO MÁXIMA	PERDA DE PRESSÃO	
			ESP. 25	ESP. 13		ESP. 25	ESP. 13
400	400	880	1,02	0,90	1.440	2,03	1,60
500	400	1.068	1,02	0,90	1.568	2,03	1,60
625	400	1.368	1,02	0,90	2.028	2,03	1,60
500	500	1.368	1,02	0,90	2.028	2,03	1,60
625	500	1.740	1,02	0,90	2.585	2,03	1,60
600	600	1.970	1,02	0,90	2.920	2,03	1,60
625	625	2.200	1,02	0,90	3.100	2,03	1,60

RECOMENDA-SE O USO DE ÓLEO VISCOSO TIPO VISCINOL
VAZÕES EM m³/h - PERDA DE PRESSÃO EM mmHg