


# comparco

## PORTA DE INSPEÇÃO PARA DUTOS - PID

- Utilizam-se em dutos de ar condicionado.
- Permitem inspeção para acesso aos dutos.
- Isolamento da porta com espuma de poliuretano.
- Construção em chapa galvanizada #16.
- Dobradiça tipo piano, trinco de pressão.
- Outros tamanhos são fabricados sob encomenda.
- Isol. térmico (isopor ou lã de vidro) opcional.

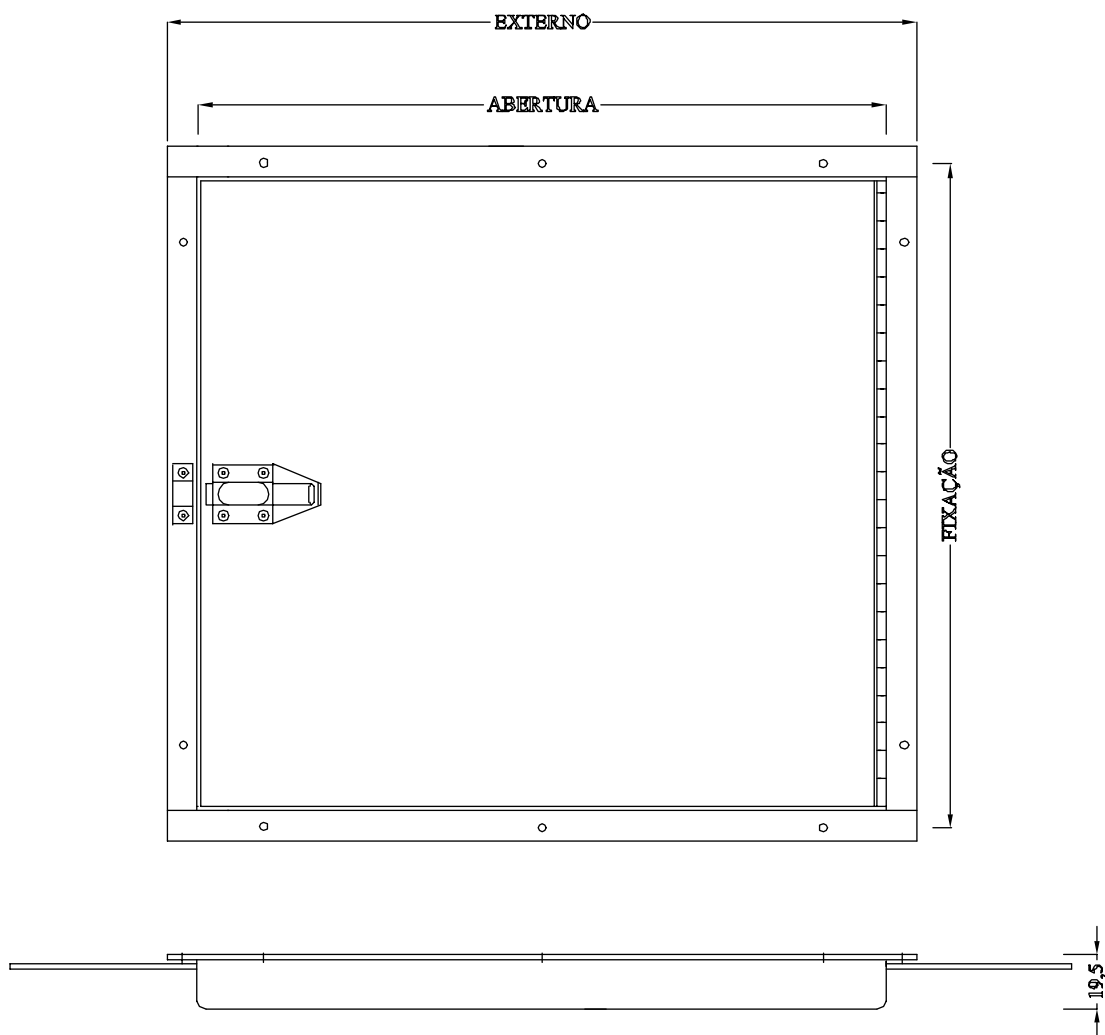

### MODELOS FABRICADOS:

- PID-Porta de inspeção com isolamento
- PIC-Porta de inspeção sem isolamento
- PIV-Porta de inspeção com visor acrílico.

NOMINAL	FIXAÇÃO	EXTERNO
200 x 200	218 x 218	240 x 240
300 x 200	318 x 218	340 x 240
400 x 200	418 x 218	440 x 240
300 x 300	318 x 318	340 x 340
400 x 300	418 x 318	440 x 340
500 x 300	518 x 318	540 x 340
600 x 300	618 x 318	640 x 340
600 x 400	618 x 418	640 x 440