
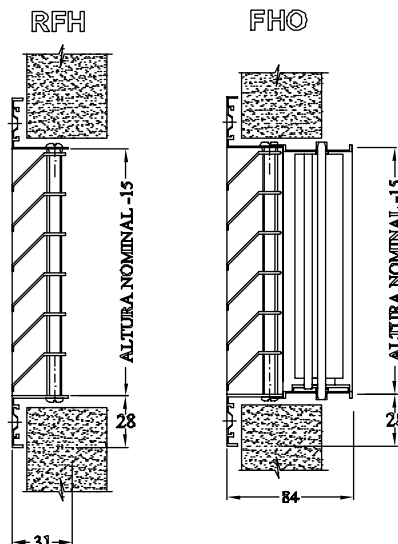


- Aplica-se em retorno de ar condicionado.
- Instalação em paredes, divisórias e fôrros.
- Construção em perfis de al. ext. des. exclusivo.
- Miolo com aletas fixas p/ travamento mecânico.

- Desenho decorativos para escritórios.
- Para divisórias encomendar contra moldura.
- Acessórios disp.: Registro OB, filtros, etc.

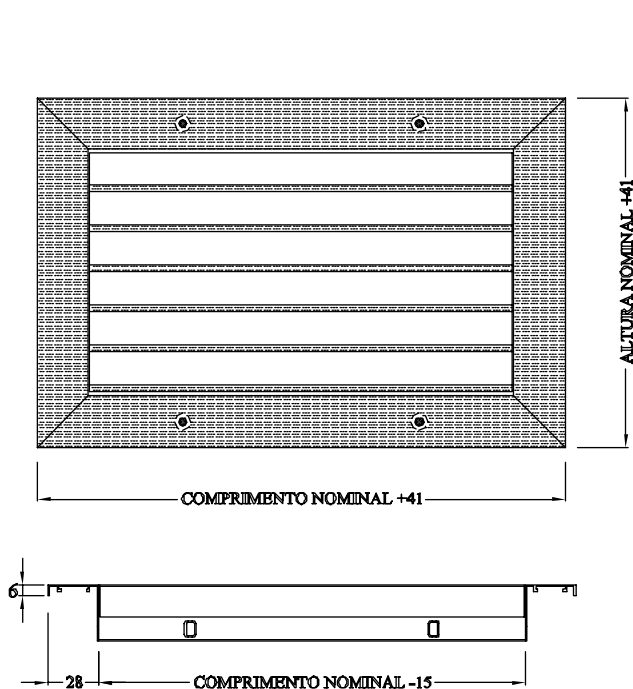

RFH - Grelhas com lâminas horizontais fixas a 45°.
FHO - Grelhas com lâminas horizontais fixas a 45°
equipada com registro.

TABELA DE SELEÇÃO

TAMANHO NOMINAL EM mm	ÁREA LIVRE EM m²	CAPACIDADE EM m³/h.							
		80	105	130	155	180	202	225	257
200x100	0,014	80	105	130	155	180	202	225	257
250x100	0,018	100	132	165	187	230	262	295	327
250x150	0,028	150	200	250	300	350	400	450	500
300x150	0,033	180	240	300	360	420	480	540	600
350x200	0,039	215	287	360	430	500	570	640	712
450x150	0,051	275	365	455	547	640	730	820	915
250x200	0,038	205	272	340	412	475	542	610	680
300x200	0,046	245	322	410	490	570	660	740	820
300x300	0,070	375	503	630	751	875	1002	1130	1250
450x300	0,105	570	760	950	1135	1320	1510	1700	1890
600x300	0,142	770	875	1280	1530	1780	2040	2300	2560
750x300	0,178	960	1285	1610	1930	2250	2525	2900	3225
400x400	0,127	685	917	1150	1375	1600	1830	2060	2290
450x450	0,161	870	1160	1450	1740	2030	2325	2620	2910
600x450	0,216	1170	1560	1950	2340	2730	3135	3500	3885
750x450	0,272	1470	1960	2450	2935	3420	3910	4400	4890
900x450	0,326	1770	2360	2940	3520	4100	4700	5300	5900
900x600	0,436	2360	3140	3930	4715	5500	6300	7100	7875
Perda de pressão em mm.c.a		0,5	0,7	1	1,5	2	2,6	3,3	3,8
Velocidade em m/s		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5

EXEMPLO:

Capacidade: 1280 m³/h

Velocidade estimada: 2,5 m/s.

O tamanho da grelha poderá ser 600x 300 mm.

Perda de pressão: 1 mm.c. a.

FATORES DE CORREÇÃO
PARA PRESSÃO ESTÁTICA

FHO	RFH
1	0,8