


comparco

UMIDIFICADOR - URR

- DIMENSÕES REDUZIDAS P/ USO EM:
- CONDIC. DE AR, CAIXAS DE VENTILAÇÃO,
- PARTE INFERIOR DE DUTOS DE INSUFL.
- LIGAÇÕES ELÉTRICAS PADRONIZADAS:
- 220V, 3F (TRIANG. EQUILIBRADO)
- 380V, 3F (ESTRÉLA EQUILIBRADA)

- UMIDIFICADOR DE AR BANDEJA COMPOSTO DE:
- CAIXA D'ÁGUA C/ CHAVE DE NÍVEL
- DISPOSITIVO QUEBRA-BOLHAS, EVITA TRANSBORDAR
- RESISTÊNCIA IMERSÃO COBRE 3 ELEM. Ø2"
- CONSTRUÇÃO EM CHAPA DE AÇO #14
- TORNEIRA BÓIA DE LATÃO Ø 1/2"
- ACABAMENTO ZINCADO

DIMENSÕES: URR

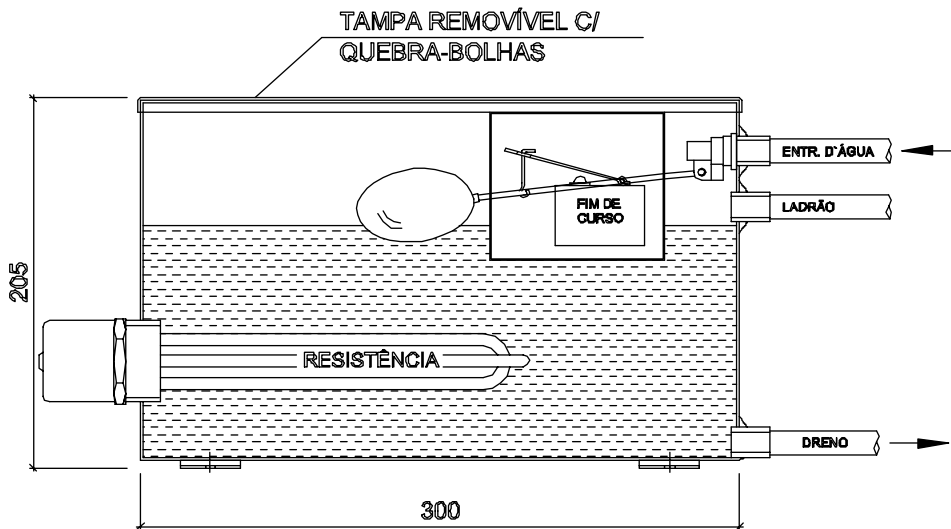

TAMANHOS FABRICADOS

Kw	LIGAÇÃO 220 V	LIGAÇÃO 380 V	CAPACIDADE PROD. VAPOR
1,0	△	Y	1,3 l/h
1,5	△	Y	2,0 l/h
2,0	△	Y	2,7 l/h
3,0	△	Y	4,0 l/h
4,5	△	Y	6,0 l/h

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

