




- ▣ Ventilador para ar externo com filtro G2.
- ▣ Instalação em paredes externas.
- ▣ Construção robusta em aço galvanizado.
- ▣ Capacidade de renovação para 19 pessoas.
- ▣ Motor-Ventilador 1/30 HP. 110/220V. 60 Hz.
- ▣ Grelha de alumínio anodizado.
- ▣ Vazão : 500 m³/h contra 2,5 mm.c.a.

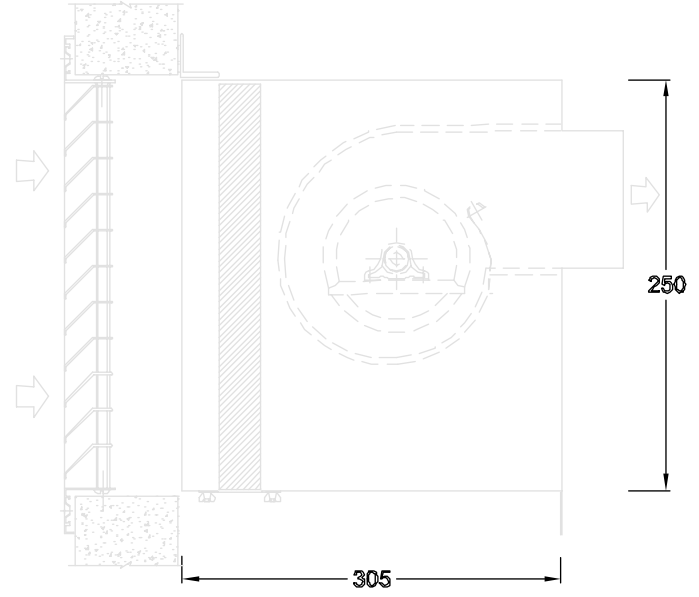

VISTA LATERAL

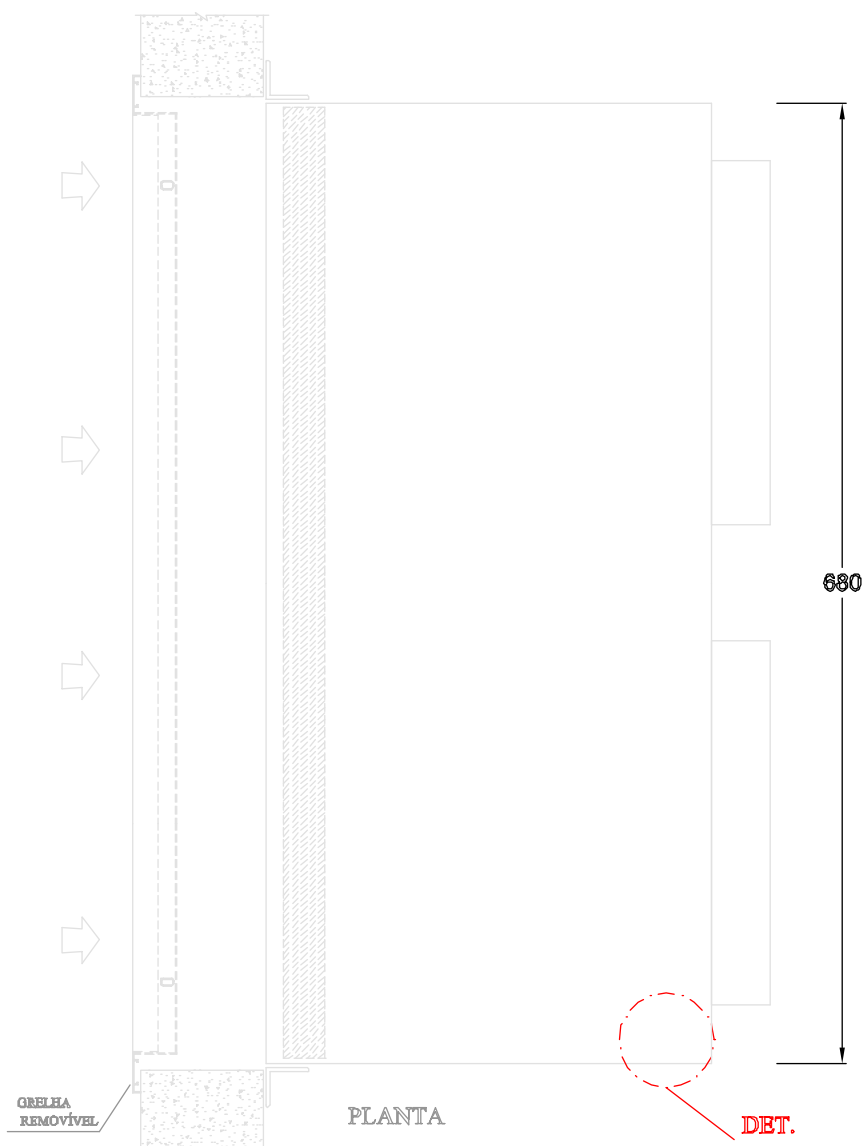

PLANTA

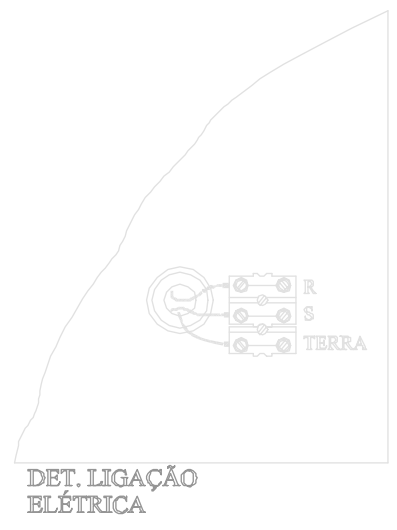

DET. LIGAÇÃO  
 ELÉTRICA

Distribuição: L

CORRENTIAVE BR

SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PREVIOS AVISOS - ADM/BR/01

COMPARCO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - SP/BRASIL