

substitui: Março/00

## VENEZIANA PARA DESCARGA VDC

nº 20/10

data: Jan/01

- Aplica-se em descarga de ar.
- Instalação em paredes.
- Construção em perfis de al. ext. des. exclus.

- Miolo com aletas fixas p/ travamento mecânico.
- Desenho moderno e atrativo acab. anod. fosco.
- Acessórios disp.: tela.

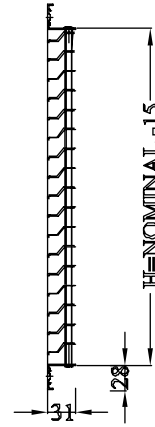
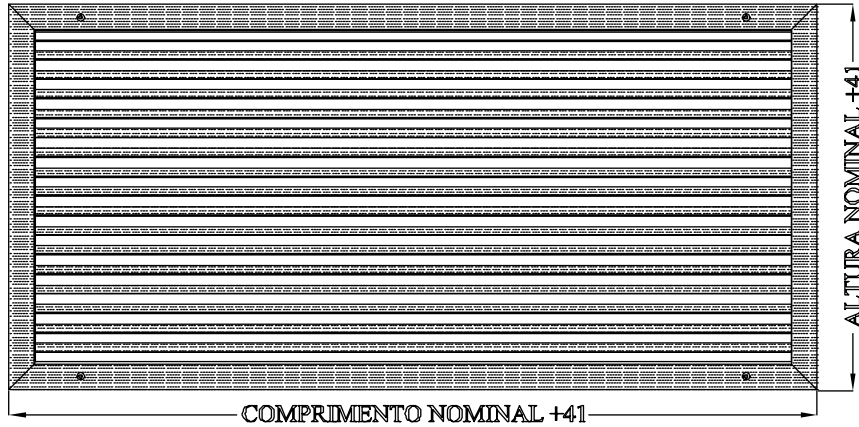


TABELA TÉCNICA DE SELEÇÃO

TAMANHOS C x H (mm)	TAM. LIVRE (m²)	VAZÃO DE AR (m³/h)				
		2 m/s	3m/s	4m/s	5m/s	6m/s
200 X 200	0,03	220	330	440	550	660
250 X 250	0,05	365	550	730	915	1100
300 X 300	0,07	500	750	1000	1250	1500
350 X 350	0,10	750	1120	1450	1820	2180
400 X 400	0,13	920	1380	1830	2300	2760
600 X 500	0,24	1800	2600	3500	4400	5280
750 X 600	0,36	2600	3800	5100	6400	7680
800 X 600	0,38	2700	4000	4600	7000	8400
900 X 600	0,43	3140	4715	6300	7875	9450
1.000 X 600	0,48	3500	5200	7000	8750	10500
1.200 X 600	0,58	4240	6350	8450	10560	12650

DETALHE DE INSTALAÇÃO



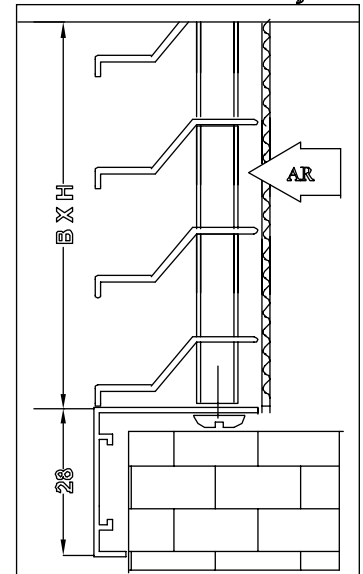


GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

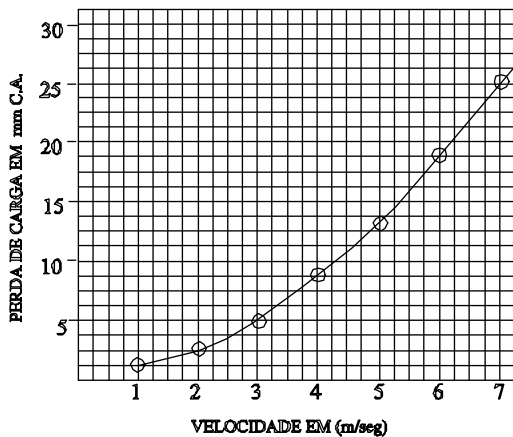

COMO ESPECIFICAR: (EXEMPLO)

08 pç VDC- 900 x 600

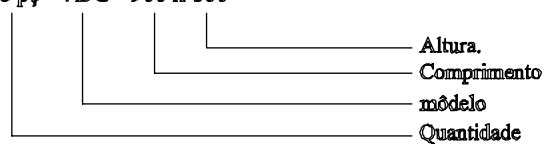

Altura.  
Comprimento  
modelo  
Quantidade