



GRELHA  
VISTA FRONTAL

### Características

- 1) Capacidade para relocar o ar condicionado nas alterações dos escritórios; Simples e sem necessidade de empresas externas.
- 2) Capacidade de aumentar ou reduzir o ar necessário em áreas específicas pela simples adição ou eliminação de módulos de piso.
- 3) A circulação do ar no espaço é aumentada, criando um ambiente de trabalho agradável e confortável.
- 4) Quando a direção do ar e a velocidade são controláveis em cada estação de trabalho, os trabalhadores individualmente podem modificar o ambiente para ajustar para suas próprias necessidades pessoais. Deste modo aumentando a satisfação com o espaço de trabalho e influenciando a produtividade.
- 5) Completo controle de direção do ar permitindo aos funcionários eliminar desconfortos, frequentemente associados com outros sistemas, ambos por cima ou sob o piso.
- 6) Pela vantagem da tendência natural do calor em subir, a eficiência do sistema de ar condicionado é melhorada, fumaça e outros odores também são removidos para fora do espaço, não recirculando.
- 7) Desde que o ar resfriado esteja em contato direto com concreto do piso, a armazenagem estrutural pode permitir uma redução na central de refrigeração.
- 8) Possibilidade de redução de pé direito pela eliminação do espaço para o duto de insuflamento no forro.



MIOLO DIRECIONÁVEL

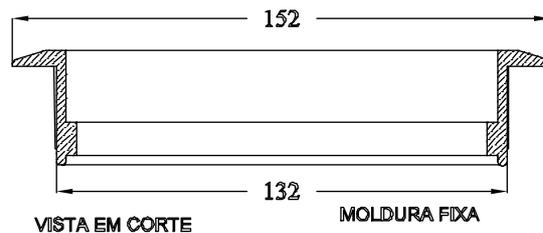

VISTA EM CORTE

MOLDURA FIXA

### Recomendações para utilização e manutenção.

As grelhas de piso ASK comparco suportam 490 Kg/m<sup>2</sup> sem deformações permanentes.

Especial atenção deve ser tomada quando houver trânsito de carrinhos de fitas, remoção de cofres, deslocamento de escrivaninhas ou prateleiras de modo que o peso excessivo danifique a grelha.

### Manutenção periódica.

Regularmente as grelhas deverão ser lavadas com a aplicação de detergente neutro biodegradável com esponja de espuma e água corrente.

Deixar secar na temperatura ambiente (não secar em estufa).

Para facilitar o direcionamento do ar através do miolo central recomendamos a aplicação de gel de vaselina incolor.