
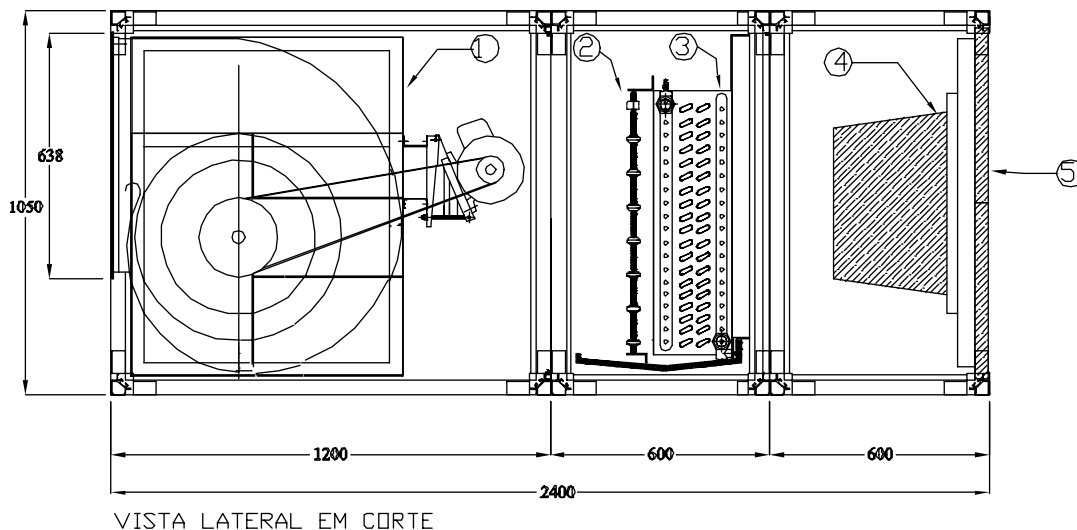


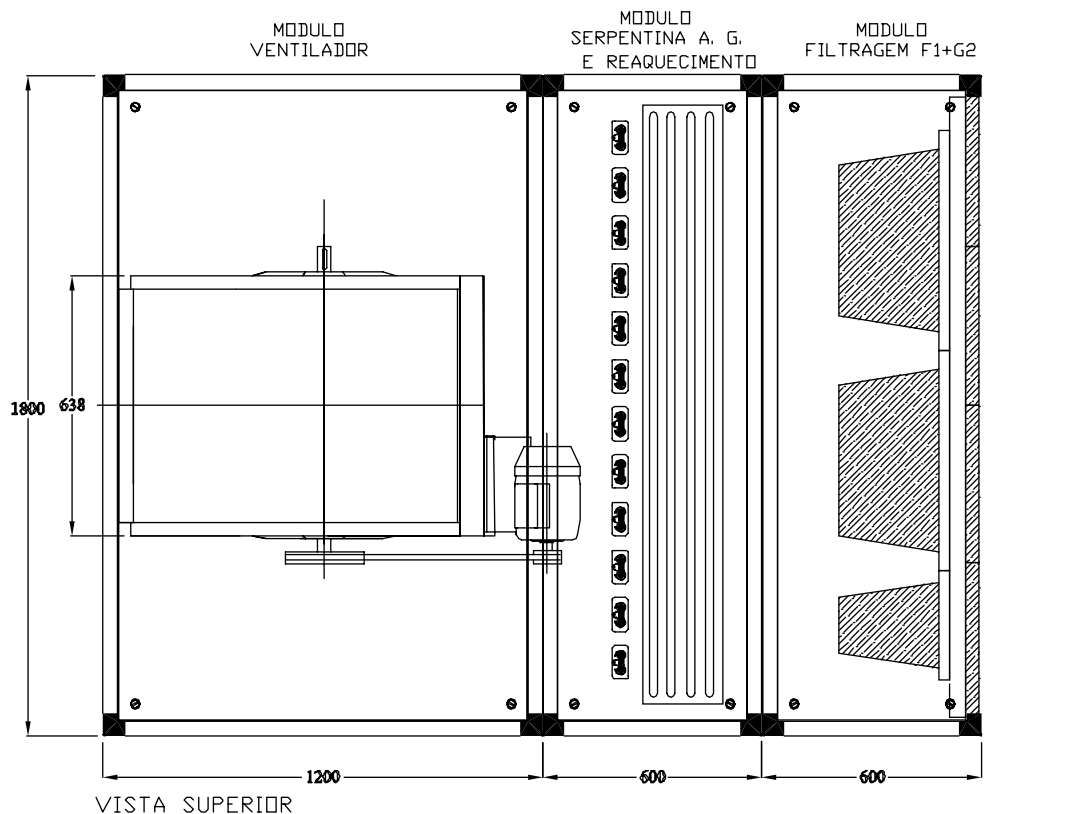

ESPECIFICAÇÕES DO FAN&COIL

Modelo :FCMH 20 -8R ESPECIAL

Tamanho 1800x2400x1050 mm.

Vazão : 13.000 m³/h. x 80 mm.c.a.

Tensão: 220 V - 3F - 60 Hz

Corrente: 80 A

Temperatura de entrada da água 5°C

Temperatura de saída da água 12°C

Peso do Equipamento: 658 Kg sem água

Posição descarga: Vertical para baixo

LEGENDA

- ① Ventilador limit load vazão 13.000 m³/h (Berliner Luft)
80 mm.c.a. com motor 6,0 CV 220/380V 3F 60Hz
- ② Serpentina 8 Rows.(Termodin)
- ③ Aquecedor 24 KW 2x (12 KW) 220V 3F 60Hz (Dennex).
- ④ Filtro Bolsa 75% eficiência (Aeroglass).
2pçs (600x600x25mm) 1 pç (600x300x25mm).
- ⑤ Filtro G2-FSE poliéster descartável (First)
8 pçs (465x431x25mm).