


A obtenção de novas tecnologias exige condições de temperatura e umidade controlado.

O conjunto de aquecimento e umidificação oferece uma solução completa para diversas necessidades de potencia e seções de dutos elétricos.

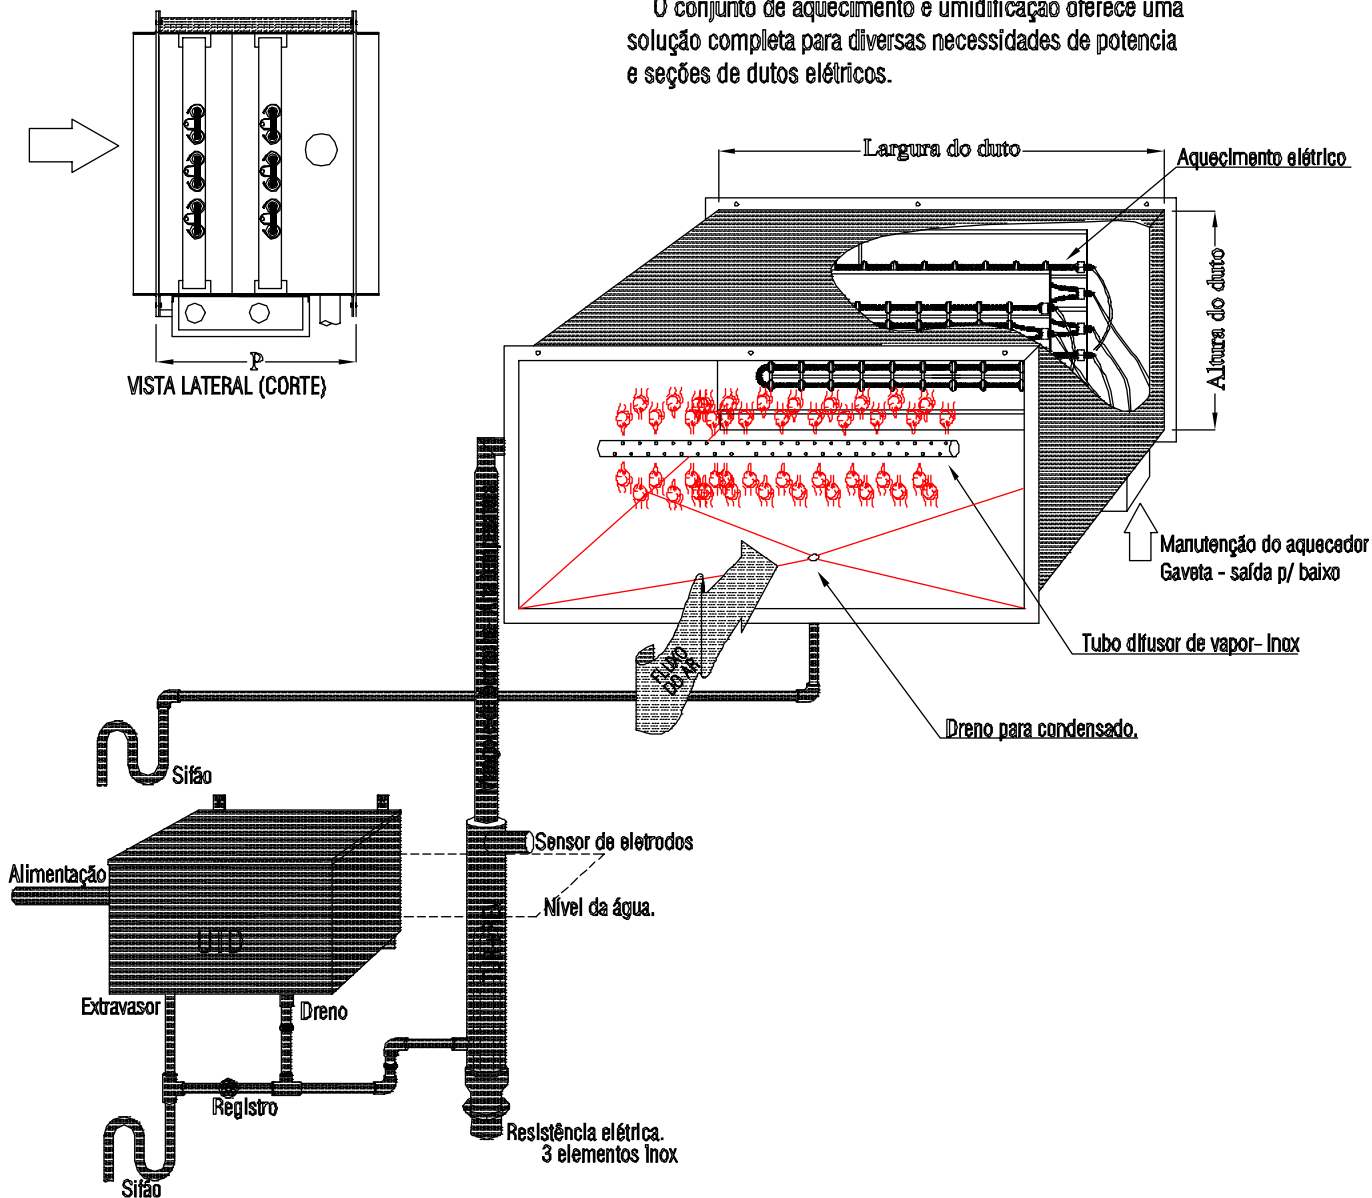

**AQUECIMENTO
TAMANHOS FABRICADOS**

Kw	LIGAÇÃO 220 V	LIGAÇÃO 380 V	TAMANHO DO DUTO
4,5	△	Y	
6,0	△	Y	
9,0	△	Y	
12,0	△	Y	
18,0	△	Y	

**UMIDIFICAÇÃO
TAMANHOS FABRICADOS**

Kw	LIGAÇÃO 220 V	LIGAÇÃO 380 V	CAPACIDADE PROD. VAPO
1,0	△	Y	1,3 l/h
1,5	△	Y	2,0 l/h
2,0	△	Y	2,7 l/h
3,0	△	Y	4,0 l/h
4,5	△	Y	6,0 l/h