


- Utilizam-se em insuflamento e retôrno de ar condicionado.
- Construção em alumínio.
- Acabamento pintado branco.
- Fixação invisível.


- Fixação: frontal com suporte.
- Acessórios: registro borboleta.
- Opção de registro RB.
- Opção de fixação com suporte ET.
- Indicado para forros de gesso, madeira e etc...
- Uso em dormitórios, bibliotecas, sala de estar e etc...

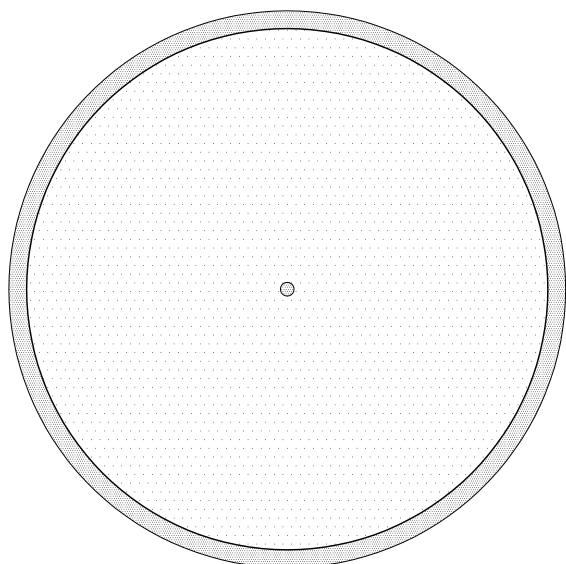

EAP



FOTO EAP

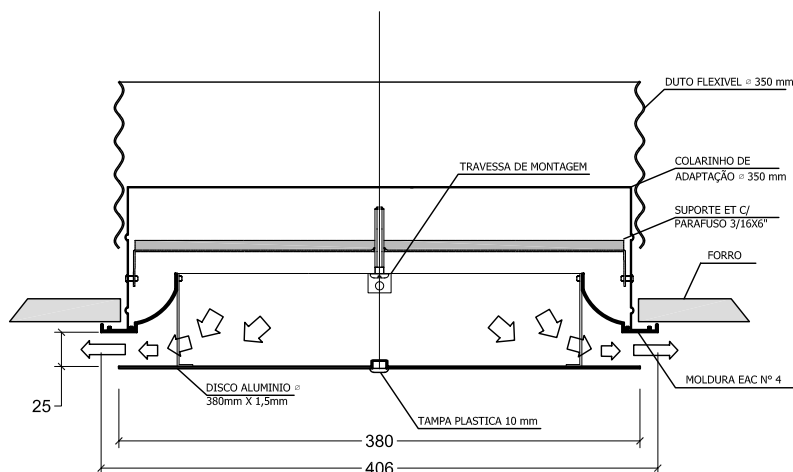

DETALHE :  
MONTAGEM EM FÔRROS

EAP - Difusor linha européia de Alumínio plano.  
EAP - CA - Colarinho de adaptação.  
EAP - RB - Registro borboleta.  
EAP - CXI - Caixa de insuflamento.

COMO ENCOMENDAR:  
10 pç difusor circular EAP-4 PBO

Pintado branco  
Tamanho  
Modelo  
Quantidade

### TAMANHOS FABRICADOS (mm)

Nº	COLAR. INSUFL.	D	EXT.
EAP 4	350 (14")	360	412

### TABELA DE INSUFLAMENTO

nível de ruído	33 dB(A)		35 dB(A)		43 dB(A)		48 dB(A)	
velocidade	4,5 m/s		5,0 m/s		6,25 m/s		7,5 m/s	
TAM. nº	VAZÃO	ALC.	VAZÃO	ALC.	VAZÃO	ALC.	VAZÃO	ALC.
EAP 4	490	2,5	540	3,0	675	3,5	800	4,0

Vazão em m³/h.  
Alcance em metros.