


- Montagem em luminárias padronizadas.
- Registro equalizador e retif. de fluxo.
- Construção em chapa galvanizada.

- Conexão a dutos flexíveis.
- Porta troffer padronizado (opcional).




TAMANHO MOSTRADO - LTDR 1.000 - VISTA FRONTAL

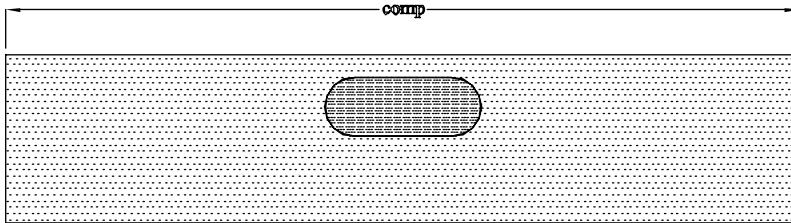


TAMANHO MOSTRADO - LTDR 1.000 - VISTA POSTERIOR

TAMANHOS FABRICADOS (mm)

TAM.	EXT	h	d Ø POLEG.	A
LTDR 400	72	213	6"	42
LTDR 700	124	213	6"	42
LTDR 1000	176	213	6"	42
LTDR 1200	176	213	6"	42

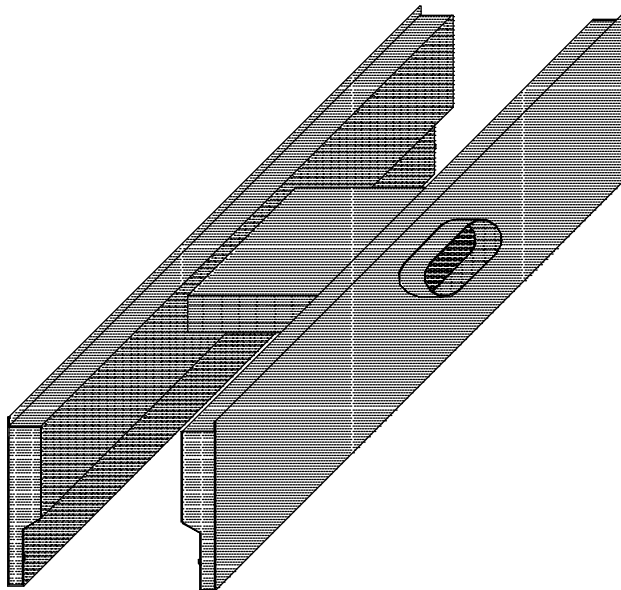

LTDR-A

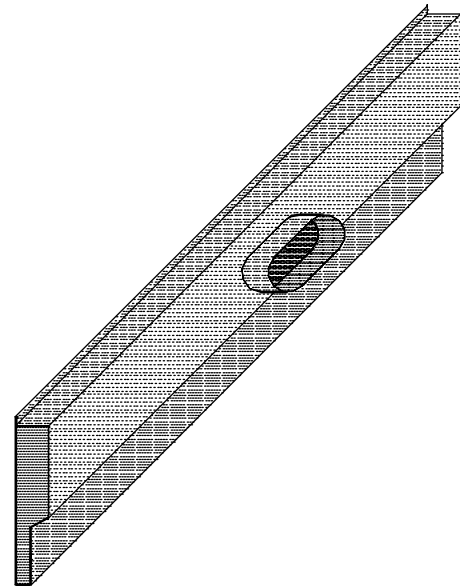

LTDR-B

COMO ESPECIFICAR: LTDR-A 6 - 1000

- Tamanho em mm
- Conexão oval 6" /conexão circular 5"/conexão circular 4"
- A- Conexão lado reto/B- conexão lado oblíquo
- R- Regressed/S- Surface
- D- Duplo/S- Simples
- Ligth-Troffer