
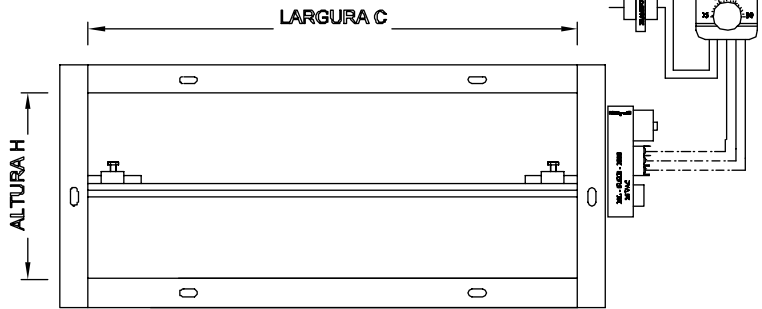


- Control. eletr. prof. integ. de temp. amb.
Room Temperature Controller TRS (Belimo).
- Atuador Float para Damper 90°LM (Belimo).

- Regula a vazão automat. em dutos de ar cond.
- Mancais de nylon anti-vibração.
- Controlador eletr. prop. integ. de temp. ambiente
T8392A.1002 (HONEYWELL).
- Atuador floating p/ Damper 90°ML6161B1000
(HONEYWELL).



REGULADOR DE VAZÃO-RVC

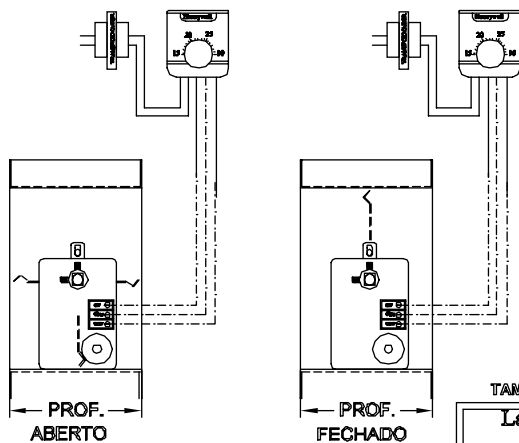

TAMANHOS NOMINAIS FABRICADOS (mm)

Largura C	Altura H	Prof. P	vazão de ar (m³/h)	vazão de ar (m³/h)	vazão de ar (m³/h)
250	200	150	544	714	1071
350	200	150	731	986	1479
450	200	150	918	1224	1836
500	200	150	1230	1580	2380
Velocidade do ar			3m/s.	4m/s.	5m/s.

REGULADOR DE VAZÃO-RVR

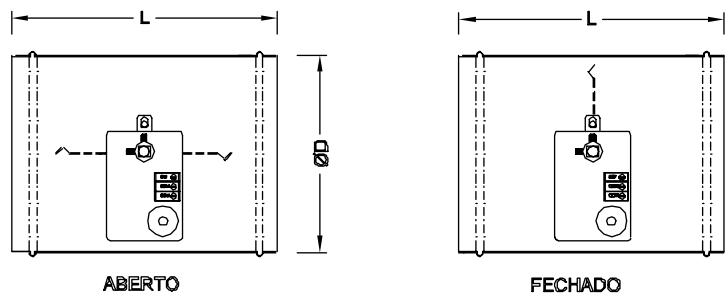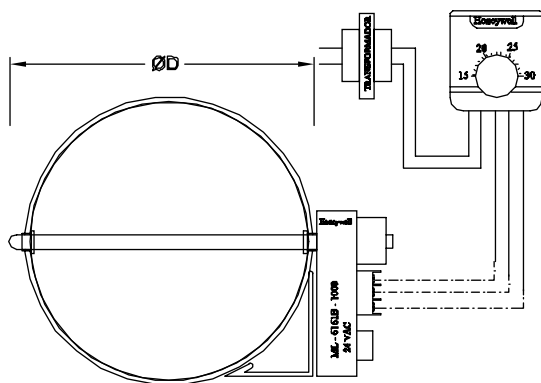

TAMANHOS NOMINAIS FABRICADOS (mm)

Diâmetro ØD	Compr. L	vazão de ar (m³/h)	vazão de ar (m³/h)	vazão de ar (m³/h)
150	450	204	272	400
200	450	357	476	714
250	450	535	748	773
300	600	799	1062	1615
350	600	1088	1445	2176
Velocidade do ar		3m/s.	4m/s.	5m/s.

Distribuidor:

REGULADORES / RVN

SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PREVIJO AVISO - APM/MSF

COMPARCO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - SP/BRASIL